


TECHNICKÉ DÁTA

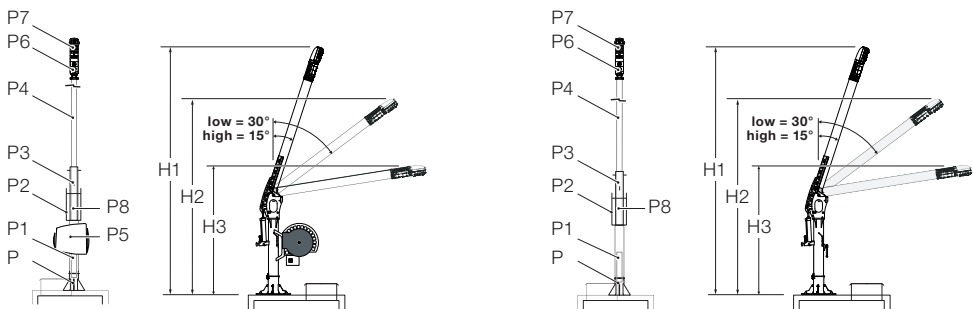

	TL2	TL4	TL8	TL2	TL4	TL8
	NA CENTRÁLNY VZDUCH			S KOMPRESOROM		
Váha						
Násuvný podstavec P	22,2 kg	22,2 kg	22,2 kg	22,2 kg	22,2 kg	22,2 kg
Pevný podstavec P1	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
Otočná podpera P2	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Podstavec tyčového dela P3	18,6 kg	18,6 kg	18,6 kg	18,6 kg	18,6 kg	18,6 kg
Vodný filter P8	8 kg	8 kg	8 kg	6,3 kg	8 kg	8 kg
Tyč 4 m P4	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Tyč 7 m P5	27,6 kg	27,6 kg	27,6 kg	27,6 kg	27,6 kg	27,6 kg
Tyč 10 m P4	42,3 kg	42,3 kg	42,3 kg	42,3 kg	42,3 kg	42,3 kg
Distribútor P6	6,9 kg	5,4 kg	8,0 kg	6,9 kg	5,4 kg	8,0 kg
Hlava tyče P5	6,9 kg	5,5 kg	6,4 kg	6,9 kg	5,5 kg	6,4 kg
Kompletný kompresor P5	-	-	-	90 kg	90 kg	90 kg
Rozmery 4 m						
Vrchná prevádzková poloha (15°) H1	4.220 mm	4.380 mm	4.500 mm	4.220 mm	4.380 mm	4.500 mm
Spodná prevádzková poloha (30°) H2	3.987 mm	4.134 mm	4.242 mm	3.987 mm	4.134 mm	4.242 mm
Poloha údržby H3	1.540 mm	1.528 mm	1.517 mm	1.540 mm	1.528 mm	1.517 mm
Rozmery 7 m						
Vrchná prevádzková poloha (15°) H1	6.890 mm	7.050 mm	7.170 mm	6.890 mm	7.050 mm	7.170 mm
Spodná prevádzková poloha (30°) H2	6.377 mm	6.537 mm	6.657 mm	6.377 mm	6.537 mm	6.657 mm
Poloha údržby H3	1.300 mm	1.285 mm	1.274 mm	1.300 mm	1.285 mm	1.274 mm
Rozmery 10 m						
Vrchná prevádzková poloha (15°) H1	9.780 mm	9.940 mm	10.060 mm	9.780 mm	9.940 mm	10.060 mm
Spodná prevádzková poloha (30°) H2	8.976 mm	9.120 mm	9.230 mm	8.976 mm	9.120 mm	9.230 mm
Poloha údržby H3	1.036 mm	1.022 mm	1.010 mm	1.036 mm	1.022 mm	1.010 mm
Elektrické údaje						
Napätie motora (hlava)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Výkon motora (hlava)	0,012 kW	0,012 kW	0,012 kW	0,012 kW	0,012 kW	0,012 kW
Ohrievanie	0,050 kW	0,050 kW	0,050 kW	0,050 kW	0,050 kW	0,050 kW
Napätie kompresora	-	-	-	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	-	-	-	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Výkon kompresora	-	-	-	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Spojovacia zástrčka (kompresor)	-	-	-	5x16 A	5x16 A	5x16 A
Voda						
Tlak vody min.	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Tlak vody max.	60 bar	60 bar	60 bar	60 bar	60 bar	60 bar
Osadenie dýz						
Nukleátory	3	3	3	3	3	3
Pevné dýzy	3	3	3	3	3	3
Ovládateľné dýzy	3	6	9	3	6	9
Regulačné stupne	2	3+1	8	2	3+1	8

Ak sú namiesto spojov Camlock použité skrutkové spojenia so závitom a prevlečnou maticou, je u hadíc typu 2SN možná tlaková trieda PN80.